



Referencia	NEON W
Tipo	Neon Flex
Fuente de luz	LED DIP 5 mm Oval Hongli
Cantidad Led / Mts	80
Color de luz	Monocolor: Blanco Frío
Grados Kelvin / nm	5500 / 6000 K
Ángulo de vision	Haz: 180°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / Mts.	5,3 W
Espacio entre led's	12,5 mm
Corte / mm	37,5 mm
Estanqueidad	IP 68
Enbalaje de fabrica	50 Metros
Unidad de venta	1 Metro
Dimensiones mm	14 x 27
Garantía	2 Años
Materiales y Acabado	PVC Inyectado Traslucido
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Mediante canal (no incluida)
Encendido diario	12 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	1,00 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Máximo 10 Metros
Vida útil Apx.	20.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Arquitctura interior / exterior, baño pared, efecto neon.



Stock permanente

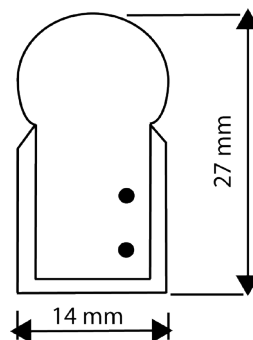


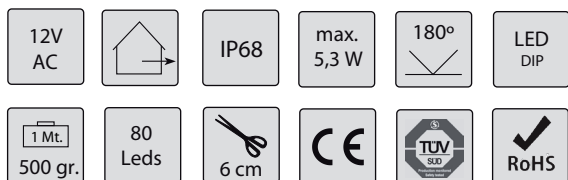

Referencia	NEON R
Tipo	Neon Flex
Fuente de luz	LED DIP 5 mm Oval Hongli
Cantidad Led / Mts	80
Color de luz	Monocolor: Rojo
Grados Kelvin / nm	600 / 650 nm
Ángulo de vision	Haz: 180°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / Mts.	3,2 W
Espacio entre led´s	12,5 mm
Corte / mm	62,5 mm
Estanqueidad	IP 68
Enbalaje de fabrica	50 Metros
Unidad de venta	1 Metro
Dimensiones mm	14 x 27
Garantía	2 Años
Materiales y Acabado	PVC Inyectado Traslucido
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Mediante canal (no incluida)
Encendido diario	12 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	1,00 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Máximo 10 Metros
Vida útil Apx.	20.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Arquitctura interior / exterior, baño pared, efecto neon.



Stock permanente

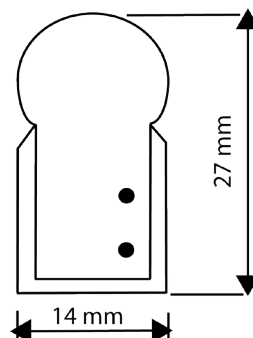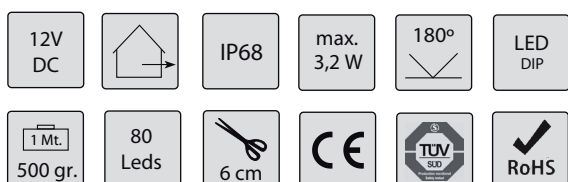




Referencia	NEON G
Tipo	Neon Flex
Fuente de luz	LED DIP 5 mm Oval Hongli
Cantidad Led / Mts	80
Color de luz	Monocolor: Verde
Grados Kelvin / nm	500 / 530 nm
Ángulo de vision	Haz: 180°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / Mts.	5,3 W
Espacio entre led´s	12,5 mm
Corte / mm	37,5 mm
Estanqueidad	IP 68
Enbalaje de fabrica	50 Metros
Unidad de venta	1 Metro
Dimensiones mm	14 x 27
Garantía	2 Años
Materiales y Acabado	PVC Inyectado Traslucido
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Mediante canal (no incluida)
Encendido diario	12 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	1,00 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Máximo 10 Metros
Vida útil Apx.	20.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Arquitctura interior / exterior, baño pared, efecto neon.



Stock permanente

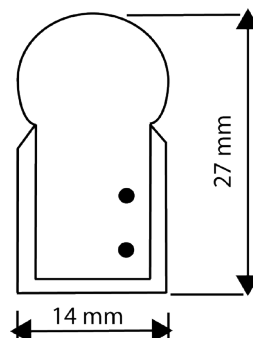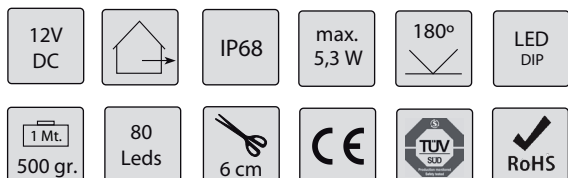



Referencia	NEON B
Tipo	Neon Flex
Fuente de luz	LED DIP 5 mm Oval Hongli
Cantidad Led / Mts	80
Color de luz	Monocolor: Azul
Grados Kelvin / nm	440 / 480 nm
Ángulo de vision	Haz: 180°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / Mts.	5,3 W
Espacio entre led's	12,5 mm
Corte / mm	37,5 mm
Estanqueidad	IP 68
Enbalaje de fabrica	50 Metros
Unidad de venta	1 Metro
Dimensiones mm	14 x 27
Garantía	2 Años
Materiales y Acabado	PVC Inyectado Traslucido
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Mediante canal (no incluida)
Encendido diario	12 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	1,00 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Máximo 10 Metros
Vida útil Apx.	20.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Arquitctura interior / exterior, baño pared, efecto neon.

Stock permanente

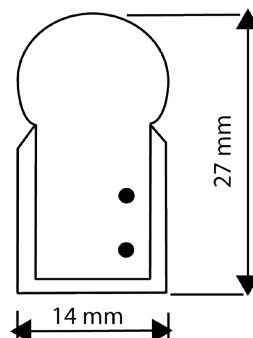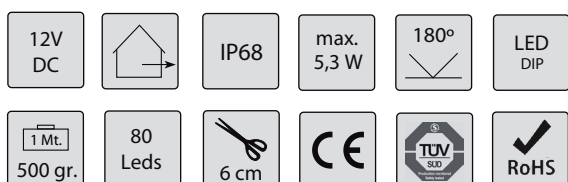



Referencia	NEON Y
Tipo	Neon Flex
Fuente de luz	LED DIP 5 mm Oval Hongli
Cantidad Led / Mts	80
Color de luz	Monocolor: Amarillo
Grados Kelvin / nm	580 / 600 nm
Ángulo de vision	Haz: 180°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / Mts.	3,2 W
Espacio entre led's	12,5 mm
Corte / mm	62,5 mm
Estanqueidad	IP 68
Enbalaje de fabrica	50 Metros
Unidad de venta	1 Metro
Dimensiones mm	14 x 27
Garantía	2 Años
Materiales y Acabado	PVC Inyectado Traslucido
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Mediante canal (no incluida)
Encendido diario	12 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	1,00 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Máximo 10 Metros
Vida útil Apx.	20.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Arquitctura interior / exterior, baño pared, efecto neon.

Stock permanente

