





Referencia	BR 5050 W57
Tipo	Barra Rigiada
Fuente de luz	LED 5050 SMD
Cantidad Led	30
Color de luz	Monocolor: Blanco Frío
Grados Kelvin / nm	6000 - 7000 K
Angulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	DC 12 V
Wattios / Barra	7,2 W
Corriente mA	600 mA
Lumens Barra	405 Lm
Estanqueidad	IP 65
Enbalaje de fabrica	2 Barras
Unidad de venta	2 Barras
Dimensiones mm	570 x 12 x 7
Garantia	2 Años
Acabado	Aluminio, Crystal Epoxi
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Soporte aluminio (incluido)
Encendido diario	15 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 10 Unidades.
Vida útil Apx.	30.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Arquitectura interior, baño de pared



Stock permanente

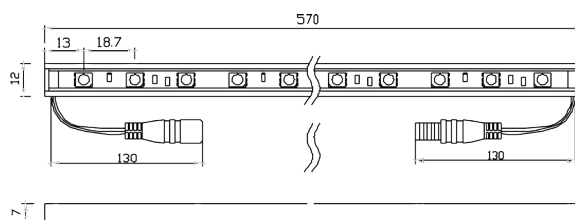

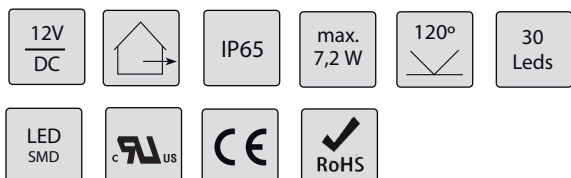

Referencia	BR 5050 WW57
Tipo	Barra Rigiada
Fuente de luz	LED 5050 SMD
Cantidad Led	30
Color de luz	Monocolor: Blanco Cálido
Grados Kelvin / nm	3500 - 4500 K
Angulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	DC 12 V
Wattios / Barra	7,2 W
Corriente mA	600 mA
Lumens Barra	324 Lm
Estanqueidad	IP 65
Enbalaje de fabrica	2 Barras
Unidad de venta	2 Barras
Dimensiones mm	570 x 12 x 7
Garantia	2 Años
Acabado	Aluminio, Crystal Epoxi
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Soporte aluminio (incluido)
Encendido diario	15 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 10 Unidades.
Vida útil Apx.	30.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Arquitectura interior, baño de pared



Stock permanente

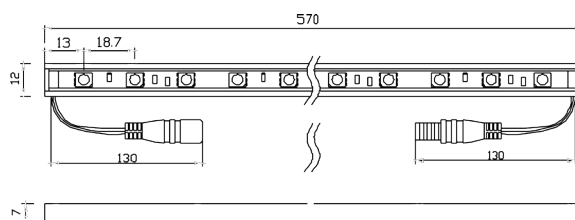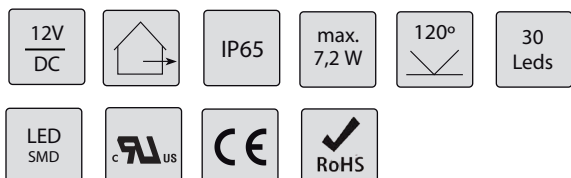



Referencia	BR 5050 R57
Tipo	Barra Rigiada
Fuente de luz	LED 5050 SMD
Cantidad Led	30
Color de luz	Monocolor: Rojo
Grados Kelvin / nm	625 - 630 nm
Angulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	DC 12 V
Wattios / Barra	7,2 W
Corriente mA	600 mA
Lumens Barra	37,5 Lm
Estanqueidad	IP 65
Enbalaje de fabrica	2 Barras
Unidad de venta	2 Barras
Dimensiones mm	570 x 12 x 7
Garantia	2 Años
Acabado	Aluminio, Crystal Epoxi
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Soporte aluminio (incluido)
Encendido diario	15 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 10 Unidades.
Vida útil Apx.	30.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Arquitectura interior, baño de pared



Stock permanente

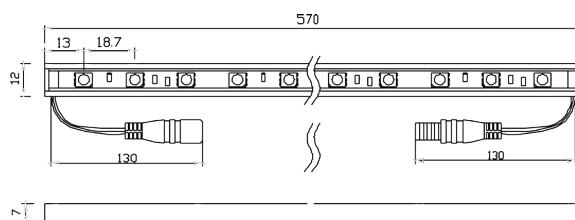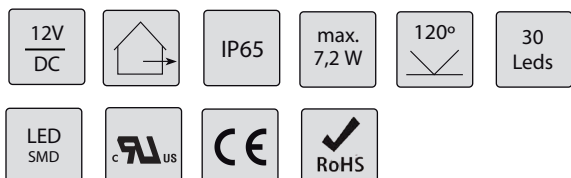



Referencia	BR 5050 G57
Tipo	Barra Rigiada
Fuente de luz	LED 5050 SMD
Cantidad Led	30
Color de luz	Monocolor: Verde
Grados Kelvin / nm	515 - 520 nm
Angulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	DC 12 V
Wattios / Barra	7,2 W
Corriente mA	600 mA
Lumens Barra	107,7 Lm
Estanqueidad	IP 65
Enbalaje de fabrica	2 Barras
Unidad de venta	2 Barras
Dimensiones mm	570 x 12 x 7
Garantia	2 Años
Acabado	Aluminio, Crystal Epoxi
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Soporte aluminio (incluido)
Encendido diario	15 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 10 Unidades.
Vida útil Apx.	30.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Arquitectura interior, baño de pared



Stock permanente

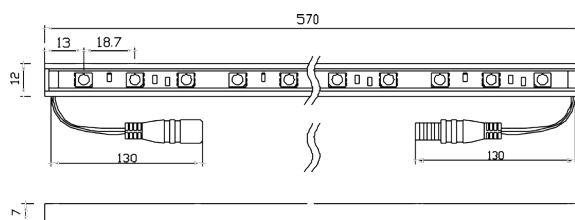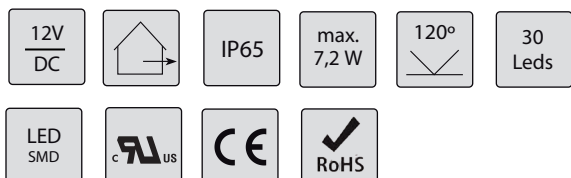



Referencia	BR 5050 B57
Tipo	Barra Rigiada
Fuente de luz	LED 5050 SMD
Cantidad Led	30
Color de luz	Monocolor: Azul
Grados Kelvin / nm	465 - 470 nm
Angulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	DC 12 V
Wattios / Barra	7,2 W
Corriente mA	600 mA
Lumens Barra	38,4 Lm
Estanqueidad	IP 65
Enbalaje de fabrica	2 Barras
Unidad de venta	2 Barras
Dimensiones mm	570 x 12 x 7
Garantia	2 Años
Acabado	Aluminio, Crystal Epoxi
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Soporte aluminio (incluido)
Encendido diario	15 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 10 Unidades.
Vida útil Apx.	30.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Arquitectura interior, baño de pared

Stock permanente

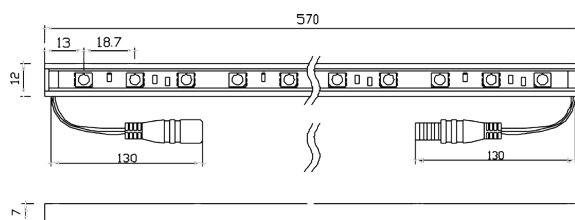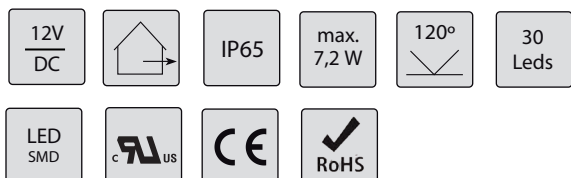



Referencia	BR 5050 Y57
Tipo	Barra Rigiada
Fuente de luz	LED 5050 SMD
Cantidad Led	30
Color de luz	Monocolor: Amarillo
Grados Kelvin / nm	590 - 595 nm
Angulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	DC 12 V
Wattios / Barra	7,2 W
Corriente mA	600 mA
Lumens Barra	37,5 Lm
Estanqueidad	IP 65
Enbalaje de fabrica	2 Barras
Unidad de venta	2 Barras
Dimensiones mm	570 x 12 x 7
Garantia	2 Años
Acabado	Aluminio, Crystal Epoxi
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Soporte aluminio (incluido)
Encendido diario	15 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 10 Unidades.
Vida útil Apx.	30.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Arquitectura interior, baño de pared

Stock permanente

