




Referencia	ST 3528 600W
Tipo	Strip
Fuente de luz	LED SMD 600 Epistar
Cantidad Led	600
Color de luz	Monocolor: Blanco Frío
Grados Kelvin / nm	6000 - 7000 K
Angulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / 5 Mts.	46 W
Corriente mA	800 mA
Lumens 5 Mts.	3300 Lm
Estanqueidad	IP 64
Enbalaje de fabrica	5 Metros
Unidad de venta	5 Metros
Dimensiones mm	5000 x 8 x 2
Garantia	2 Años
Acabado	Resina Epoxi / Poliuretano
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Cinta 3M doble cara ( Incluida )
Encendido diario	12 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 10 Metros
Vida útil Apx.	30.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior

Stock permanente



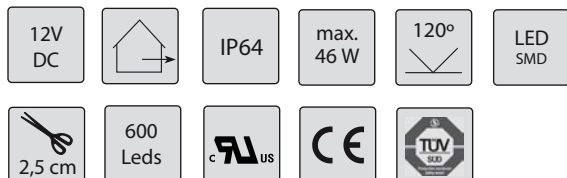

Referencia	ST 3528 600WW
Tipo	Strip
Fuente de luz	LED SMD 600 Epistar
Cantidad Led	600
Color de luz	Monocolor: Blanco Cálido
Grados Kelvin / nm	3500 - 4500 K
Angulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / 5 Mts.	46 W
Corriente mA	800 mA
Lumens 5 Mts.	3300 Lm
Estanqueidad	IP 64
Enbalaje de fabrica	5 Metros
Unidad de venta	5 Metros
Dimensiones mm	5000 x 8 x 2
Garantia	2 Años
Acabado	Resina Epoxi / Poliuretano
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Cinta 3M doble cara ( Incluida )
Encendido diario	12 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 10 Metros
Vida útil Apx.	30.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior

Stock permanente

