



Referencia	ST 5050 W
Tipo	Strip
Fuente de luz	LED SMD 300 Epistar
Cantidad Led	300
Color de luz	Monocolor: Blanco Frío
Grados Kelvin / nm	6000 - 7000 K
Angulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / 5 Mts.	72 W
Corriente mA	1200 mA
Lumens 5 Mts.	4200 Lm
Estanqueidad	IP 64
Enbalaje de fabrica	5 Metros
Unidad de venta	5 Metros
Dimensiones mm	5000 x 10 x 2
Garantia	2 Años
Acabado	Resina Epoxi / poliuretano
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Cinta 3M doble cara (Incluida)
Encendido diario	12 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 10 Metros
Vida útil Apx.	30.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior


Stock permanente

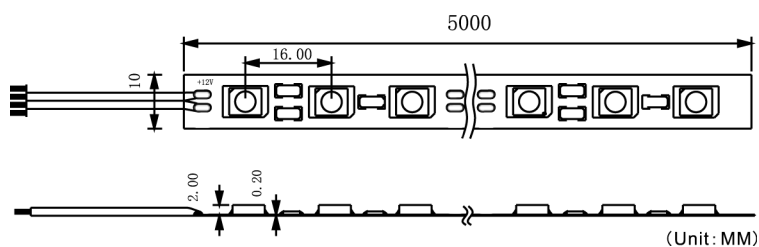

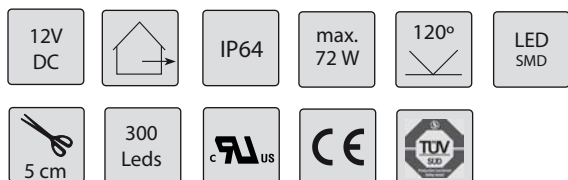


Referencia	ST 5050 WW
Tipo	Strip
Fuente de luz	LED SMD 300 Epistar
Cantidad Led	300
Color de luz	Monocolor: Blanco Cálido
Grados Kelvin / nm	3500 - 4500 K
Angulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / 5 Mts.	72 W
Corriente mA	1200 mA
Lumens 5 Mts.	4200 Lm
Estanqueidad	IP 64
Enbalaje de fabrica	5 Metros
Unidad de venta	5 Metros
Dimensiones mm	5000 x 10 x 2
Garantia	2 Años
Acabado	Resina Epoxi / poliuretano
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Cinta 3M doble cara (Incluida)
Encendido diario	12 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 10 Metros
Vida útil Apx.	30.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior

Stock permanente

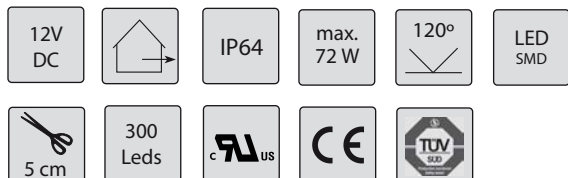


Referencia	ST 5050 R
Tipo	Strip
Fuente de luz	LED SMD 300 Epistar
Cantidad Led	300
Color de luz	Monocolor: Rojo
Grados Kelvin / nm	625 - 630 nm
Angulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / 5 Mts.	72 W
Corriente mA	1200 mA
Lumens 5 Mts.	4200 Lm
Estanqueidad	IP 64
Enbalaje de fabrica	5 Metros
Unidad de venta	5 Metros
Dimensiones mm	5000 x 10 x 2
Garantia	2 Años
Acabado	Resina Epoxi / poliuretano
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Cinta 3M doble cara (Incluida)
Encendido diario	12 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 10 Metros
Vida útil Apx.	30.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior

Stock permanente

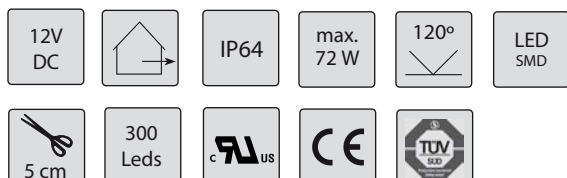


Referencia	ST 5050 G
Tipo	Strip
Fuente de luz	LED SMD 300 Epistar
Cantidad Led	300
Color de luz	Monocolor: Verde
Grados Kelvin / nm	515 - 520 nm
Angulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / 5 Mts.	72 W
Corriente mA	1200 mA
Lumens 5 Mts.	4200 Lm
Estanqueidad	IP 64
Enbalaje de fabrica	5 Metros
Unidad de venta	5 Metros
Dimensiones mm	5000 x 10 x 2
Garantia	2 Años
Acabado	Resina Epoxi / poliuretano
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Cinta 3M doble cara (Incluida)
Encendido diario	12 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 10 Metros
Vida útil Apx.	30.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior

Stock permanente

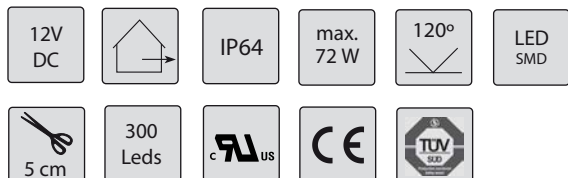

Referencia	ST 5050 B
Tipo	Strip
Fuente de luz	LED SMD 300 Epistar
Cantidad Led	300
Color de luz	Monocolor: Azul
Grados Kelvin / nm	465 - 470 nm
Angulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / 5 Mts.	72 W
Corriente mA	1200 mA
Lumens 5 Mts.	4200 Lm
Estanqueidad	IP 64
Enbalaje de fabrica	5 Metros
Unidad de venta	5 Metros
Dimensiones mm	5000 x 10 x 2
Garantia	2 Años
Acabado	Resina Epoxi / poliuretano
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Cinta 3M doble cara (Incluida)
Encendido diario	12 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 10 Metros
Vida útil Apx.	30.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior

Stock permanente

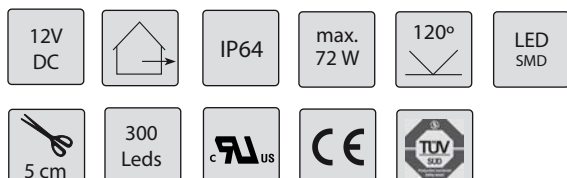

Referencia	ST 5050 Y
Tipo	Strip
Fuente de luz	LED SMD 300 Epistar
Cantidad Led	300
Color de luz	Monocolor: Amarillo
Grados Kelvin / nm	590 - 595 nm
Angulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / 5 Mts.	72 W
Corriente mA	1200 mA
Lumens 5 Mts.	4200 Lm
Estanqueidad	IP 64
Enbalaje de fabrica	5 Metros
Unidad de venta	5 Metros
Dimensiones mm	5000 x 10 x 2
Garantia	2 Años
Acabado	Resina Epoxi / poliuretano
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Cinta 3M doble cara (Incluida)
Encendido diario	12 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 10 Metros
Vida útil Apx.	30.000 h (70% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior

Stock permanente

