

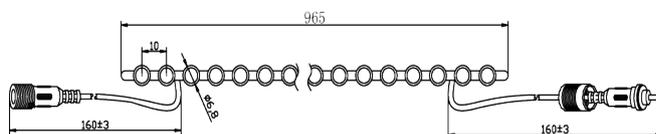


6 Clips incluidos

Referencia	ST 96 W
Tipo	Strip
Fuente de luz	LED DIP 5mm Hongli
Cantidad Led	96
Color de luz	Monocolor: Blanco Frío
Grados Kelvin / nm	6000 - 6500 K
Angulo de vision	Haz: 160°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / 5 Mts.	7,68 W
Corriente mA	170 - 200 mA
Lumens Mt.	240 Lm
Estanqueidad	IP 67
Enbalaje de fabrica	5 Unidades
Unidad de venta	5 Unidades
Dimensiones mm	965 x 12 x 7
Garantia	1 Año
Acabado	Silicona Traslucida
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	6 Clips incluidos
Encendido diario	8 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 5 Metros
Vida útil Apx.	20.000 h (60% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior.

Stock permanente


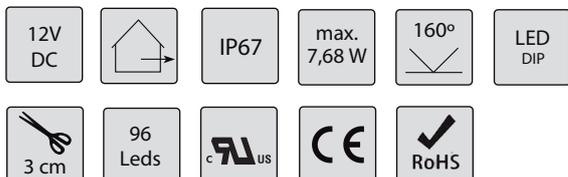


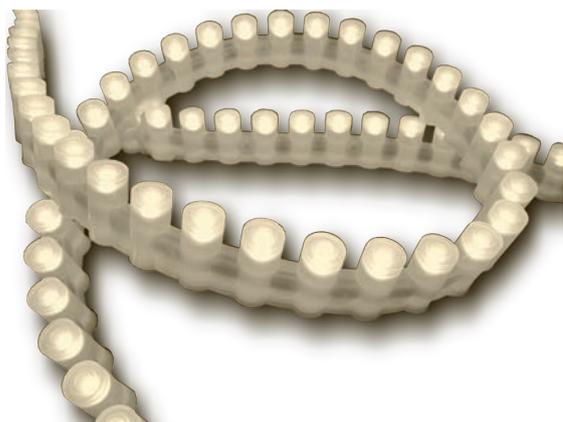


6 Clips incluidos

Referencia	ST 96 WW
Tipo	Strip
Fuente de luz	LED DIP 5mm Hongli
Cantidad Led	96
Color de luz	Monocolor: Blanco Calido
Grados Kelvin / nm	4000-4500 K
Angulo de vision	Haz: 160°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / 5 Mts.	7,68 W
Corriente mA	170 - 200 mA
Lumens Mt.	100 Lm
Estanqueidad	IP 67
Enbalaje de fabrica	5 Unidades
Unidad de venta	5 Unidades
Dimensiones mm	965 x 12 x 7
Garantia	1 Año
Acabado	Silicona Traslucida
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	6 Clips incluidos
Encendido diario	8 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 5 Metros
Vida útil Apx.	20.000 h (60% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior.

Stock permanente

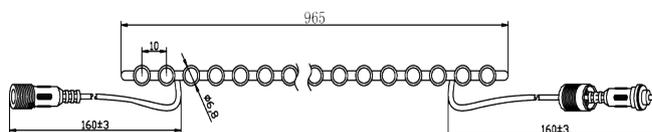
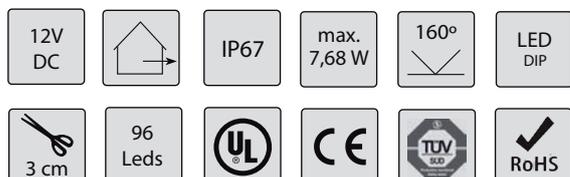


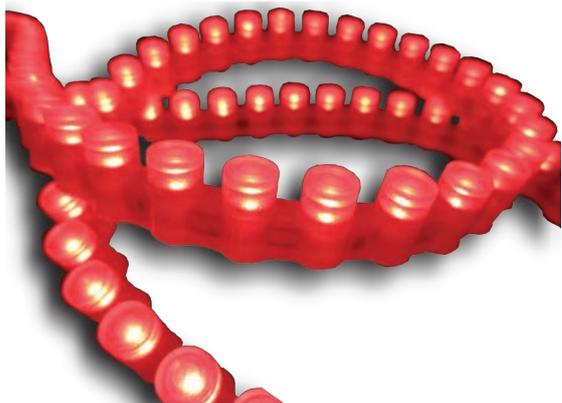


6 Clips incluidos

Referencia	ST 96 R
Tipo	Strip
Fuente de luz	LED DIP 5mm Hongli
Cantidad Led	96
Color de luz	Monocolor: Rojo
Grados Kelvin / nm	625-630 nm
Angulo de vision	Haz: 160°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / 5 Mts.	7,68 W
Corriente mA	220 - 240 mA
Lumens Mt.	180 Lm
Estanqueidad	IP 67
Enbalaje de fabrica	5 Unidades
Unidad de venta	5 Unidades
Dimensiones mm	965 x 12 x 7
Garantia	1 Año
Acabado	Silicona Traslucida
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	6 Clips incluidos
Encendido diario	8 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 5 Metros
Vida útil Apx.	20.000 h (60% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior.

Stock permanente

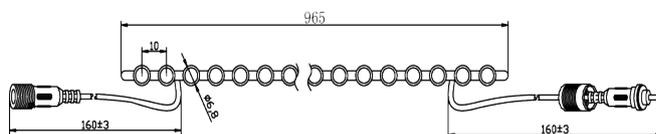
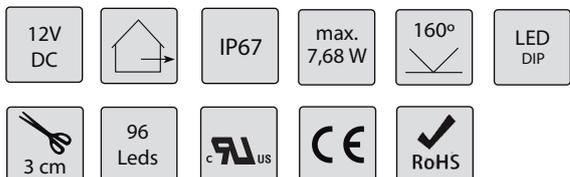


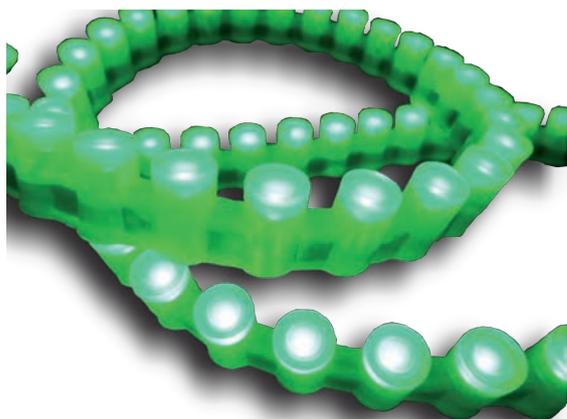


6 Clips incluidos

Referencia	ST 96 G
Tipo	Strip
Fuente de luz	LED DIP 5mm Hongli
Cantidad Led	96
Color de luz	Monocolor: Verde
Grados Kelvin / nm	515-520 nm
Angulo de vision	Haz: 160°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / 5 Mts.	7,68 W
Corriente mA	170 - 200 mA
Lumens Mt.	200 Lm
Estanqueidad	IP 67
Enbalaje de fabrica	5 Unidades
Unidad de venta	5 Unidades
Dimensiones mm	965 x 12 x 7
Garantia	1 Año
Acabado	Silicona Traslucida
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	6 Clips incluidos
Encendido diario	8 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 5 Metros
Vida útil Apx.	20.000 h (60% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior.

Stock permanente

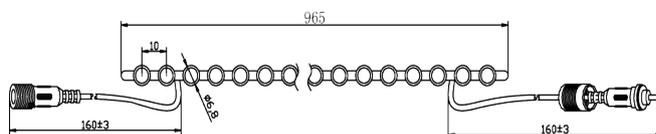
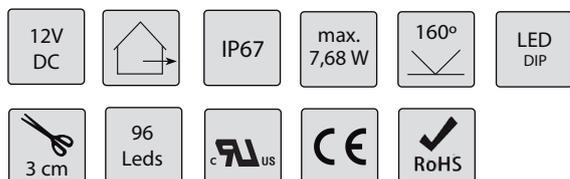


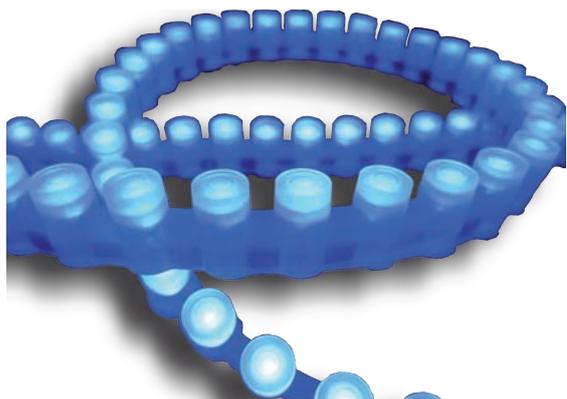


6 Clips incluidos

Referencia	ST 96 B
Tipo	Strip
Fuente de luz	LED DIP 5mm Hongli
Cantidad Led	96
Color de luz	Monocolor: Azul
Grados Kelvin / nm	465-470 nm
Angulo de vision	Haz: 160°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / 5 Mts.	7,68 W
Corriente mA	170 - 200 mA
Lumens Mt.	100 Lm
Estanqueidad	IP 67
Enbalaje de fabrica	5 Unidades
Unidad de venta	5 Unidades
Dimensiones mm	965 x 12 x 7
Garantia	1 Año
Acabado	Silicona Traslucida
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	6 Clips incluidos
Encendido diario	8 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 5 Metros
Vida útil Apx.	20.000 h (60% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior.

Stock permanente

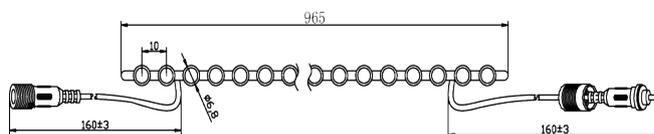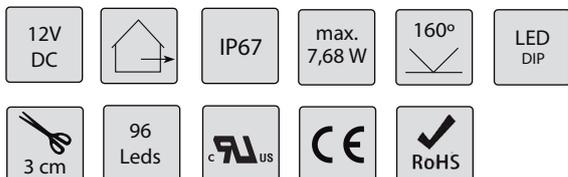

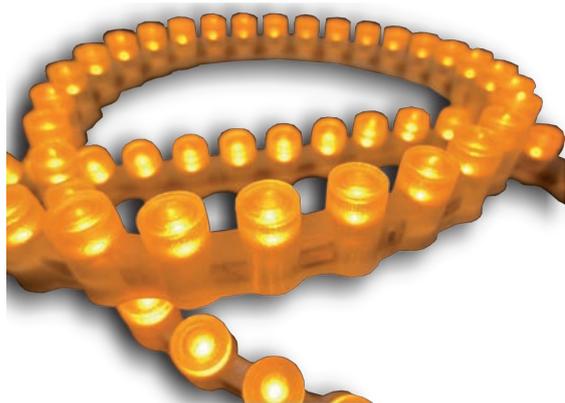

6 Clips incluidos

Referencia	ST 96 Y
Tipo	Strip
Fuente de luz	LED DIP 5mm Hongli
Cantidad Led	96
Color de luz	Monocolor: Amarillo / Ambar
Grados Kelvin / nm	590-595 nm
Angulo de vision	Haz: 160°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / 5 Mts.	7,68 W
Corriente mA	220 - 240 mA
Lumens Mt.	100 Lm
Estanqueidad	IP 67
Enbalaje de fabrica	5 Unidades
Unidad de venta	5 Unidades
Dimensiones mm	965 x 12 x 7
Garantia	1 Año
Acabado	Silicona Traslucida
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	6 Clips incluidos
Encendido diario	8 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Maximo 5 Metros
Vida útil Apx.	20.000 h (60% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior.

Stock permanente

